


**NOVA**

гидравлическая  
электростанция

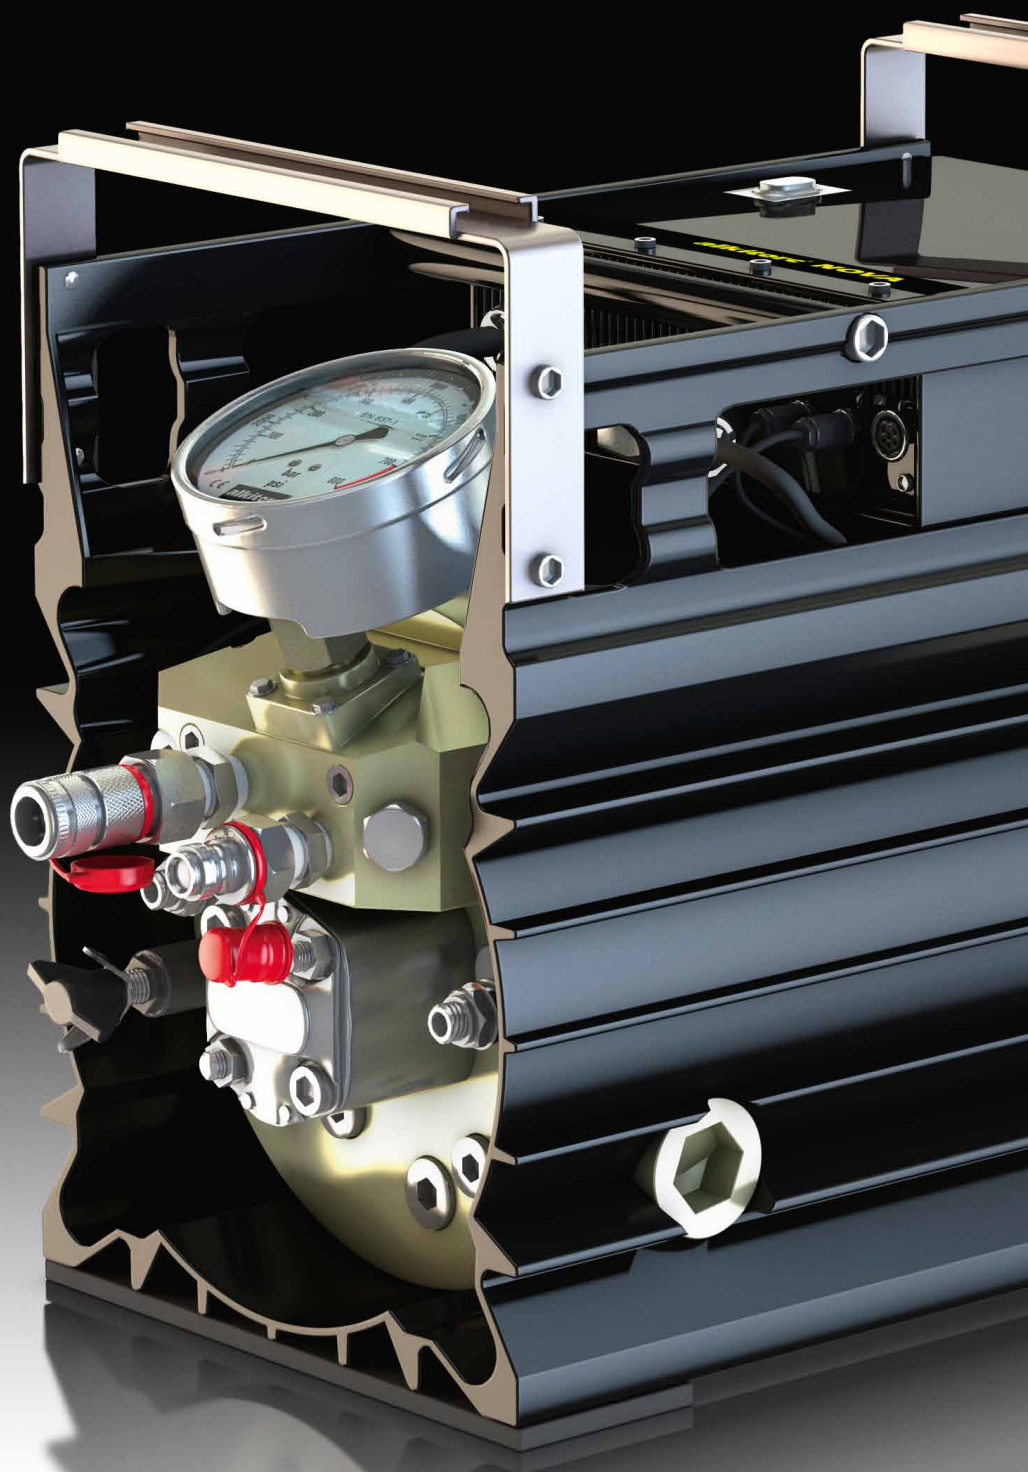

**alkitronic®**

## Области применения

Гидравлическая электростанция может работать в любых сетях мира от 100 до 253 В/ 45-66 Гц, до 700 бар, применяется для привода гидравлического инструмента с цилиндрами простого и двойного действия.

- Duo или Quattro для одновременной работы с двумя, тремя или четырьмя гайковертами по выбору
- надежная и компактная конструкция выдерживает самые сложные производственные условия

## Преимущества

- Большой объем подачи, благодаря саморегулируемому электронному управлению и мощному мотору
- самая простая работа в автоматическом режиме с цилиндрами всех размеров без предварительной ручной настройки
- автоматический или ручной режимы работы, благодаря наличию эргономичного, удобного пульта дистанционного управления


## Особенности alkitronic®

- Отсутствие управления магнитными клапанами  
Мощное и одновременно щадящее переключение с рабочего хода на реверсный происходит благодаря изменению направления движения мотора и гарантирует длительный срок службы станции
- надежна при длительной бесперебойной эксплуатации – минимальный нагрев агрегата. Изменение направления движения мотора в сочетании с автоматикой предотвращают нагревание гидравлического масла.  
Данная особенность конструкции позволяет эффективно использовать давление при движении вперед, необходимое для болтинга.
- самые незначительные затраты на техобслуживание: частотный бесщеточный мотор для работы от всех электросетей, не требует никакой спецнастройки.


## Технические характеристики

alkitronic® NOVA до 700 бар регулируется бесступенчато, плавно (производственное давление макс. 700 бар)

Наименование / артикул	alkitronic® NOVA
Тип привода электрический	100-253 В / 45-66 Гц
Номинальная мощность	3500 Вт макс.
Объем подачи:	
Область низкого давления	15 л/мин до 70 бар
Область среднего давления	10 л/мин до 180 бар
Область высокого давления	1,5 л/мин до 700 бар
Вес вкл. бак с маслом	28,5 кг
длина x ширина x высота (мм)	350 x 220 x 300
температурный режим	-20 °C до +50 °C

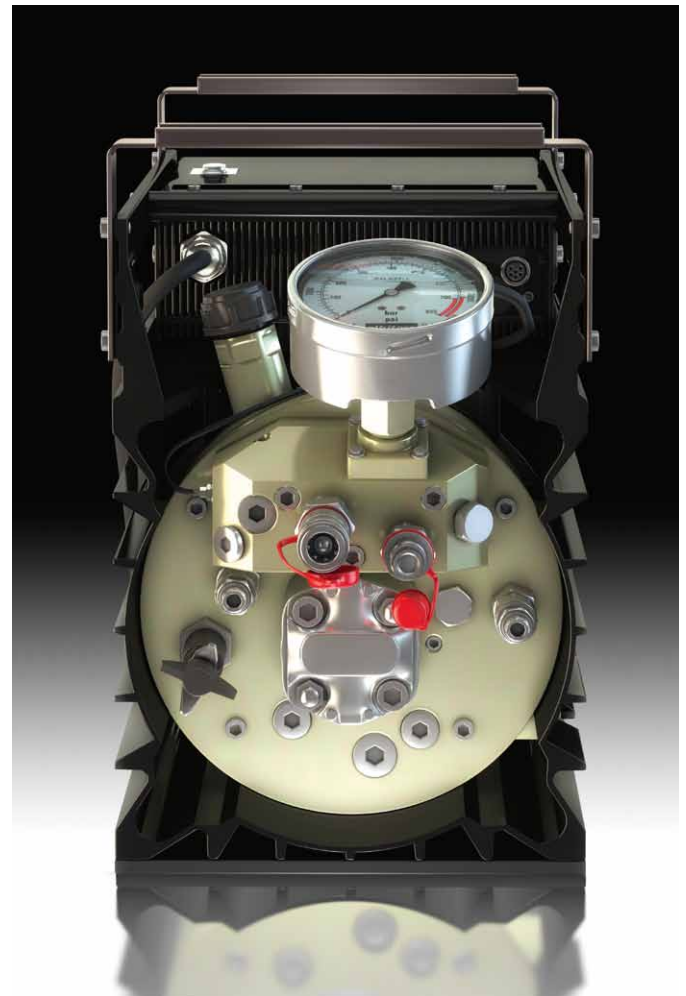

## Схема подключения гидравлических шлангов

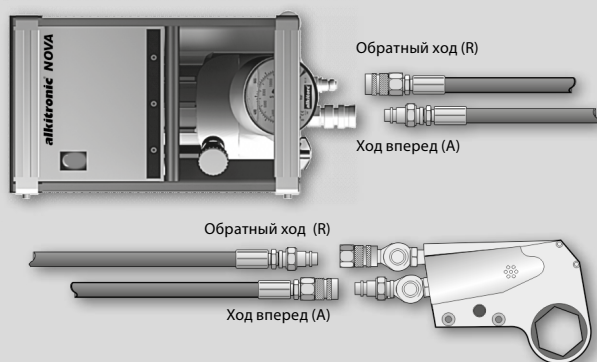

В комплекте: гидравлические шланги 5 м (DN 8)

## alkitronic® NOVA multibox



прочная конструкция с дужками для крана и ручками для транспортировки, сертифицирована для транспортировки краном

## alkitronic®

TORQUE POWER WORLDWIDE

alkitronic® products  
Made in Germany by

alki TECHNIK GmbH

Разработка, Производство, Сбыт

www.alkitronic.com